
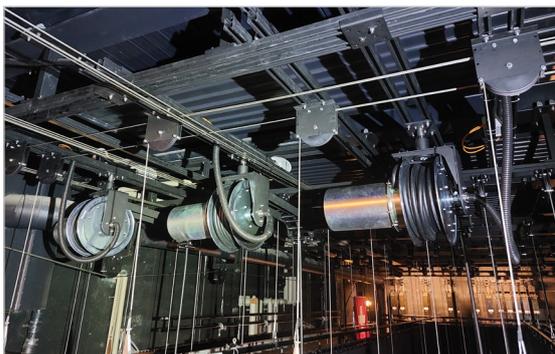


Referenz

Theater, Bühne und Beleuchtung

Federleitungstrommeln

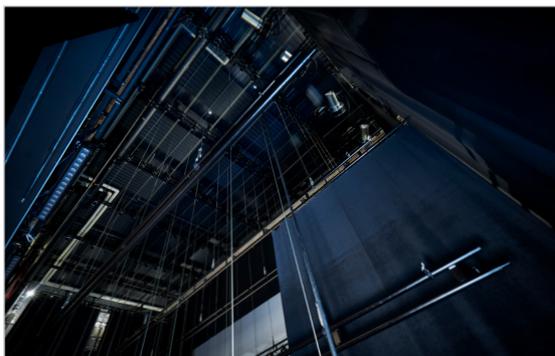

Applikation

Versorgung von Beleuchtungstraversen

Land | Ort | Realisiert | Vertretung

Schweiz | Düringen | Conductix-Wampfler GmbH

Betreiber

Gemeinde Düringen | Düringen

Kunde

Wyss Bühnenbau AG | Näfels

Realisiert

2023

Technische Anforderung

Einspeisung von Beleuchtungszügen mit Energie und Daten

Verfahrgeschwindigkeit [Verbraucher]

20 m/min

Beschleunigung

0,25 m/s²

Produkte

6x SR40.2PA.5GD090+1Z030 CAT6

Leitungen

5G6+2x(4x(2XAWG26))C Cat6

Besonderheiten

Bühnenzüge 12 m Hub, 11 m Wickellänge

Alle 6 Trommeln mit Kombination aus Energie plus Datenübertragung per Kupfer (Ethernet CAT6). Montage vertikal hängend ohne Umlenkung.